




82024 VOLANO TERMICO SERIE ACF



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
82024010	Lt 100		NR	1	1	582,8000
82024020	Lt 200		NR	1	1	752,0000
82024030	Lt 300		NR	1	1	898,6400
82024050	Lt 500		NR	1	1	1233,2800

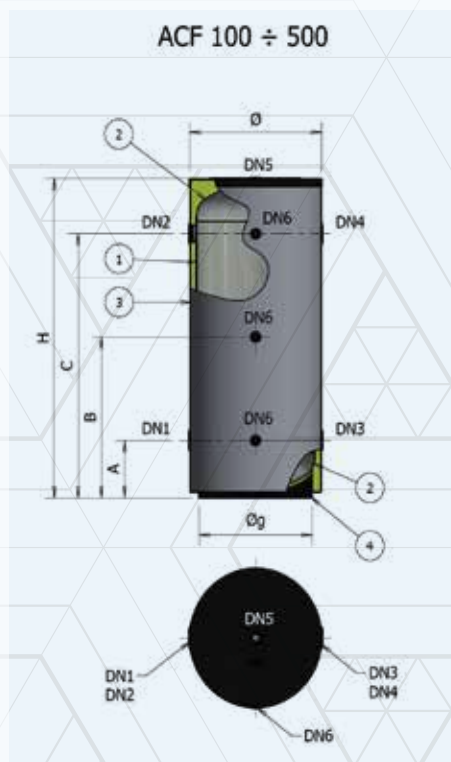

Dati dimensionali

Modello / Type

Pos.	Descrizione Description	ACF			
Cod.	Codice Code	82024010	82024020	82024030	82024050
	Capacità Capacity (lt.)	100	200	300	500
-	Volume utile Storage volume (lt.)	96	195	290	495
-	Classe di efficienza energetica Energy efficiency class (lt.)	C	C	C	C
Ø	Diametro accumulatore Cylinder diameter (mm)	460	600	650	750
H	Altezza Height (mm)	885	1160	1400	1695
Øg	Diametro gonna Skirt diameter (mm)	/	460	510	600
A	(mm)	185	260	285	320
B	(mm)	425	590	710	855
C	(mm)	665	920	1135	1390
D	(mm)	/	/	/	/
DN1	Manicotto / Coupling	G 1"1/2	G 1"1/2	G 2"	G 3"
DN2	Manicotto / Coupling	G 1"1/2	G 1"1/2	G 2"	G 3"
DN3	Manicotto / Coupling	G 1"1/2	G 1"1/2	G 2"	G 3"
DN4	Manicotto / Coupling	G 1"1/2	G 1"1/2	G 2"	G 3"
DN5	Manicotto / Coupling Connessione ausiliaria Auxiliary connection	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4
DN6	Manicotto / Coupling Sonde Probes	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
DN7	Manicotto / Coupling Scarico Drain	/	/	/	/

Pos.	Descrizione Description	Materiale Material	Quantità Quantity	Ricambi Spare parts
1	Fasciame Shell	Modello/Type 100-200-300-500-800-1000 DD11 EN 10111 Modello/Type 1500-2000-3000-5000 S235JR EN 10025	1	-
2	Fondo Head	Modello/Type 100-200-300-500-800-1000 DD11 EN 10111 Modello/Type 1500-2000-3000-5000 S235JR EN 10025	2	-
	Coibentazione Insulation	Modello/Type 100-200-300-500 Coibentazione: poliuretano espanso rigido con il 95% di contenuto di cellule chiuse. - spessore 30 mm (100 litri); - spessore 50 mm (200 - 300 - 500 litri). Finitura esterna: lastra in polistirolo grigio RAL 9006. Insulation: expanded rigid polyurethane with 95% closed cells. - thickness 30 mm (100 liters); - thickness 50 mm (200-300-500 liters). External finish: polystyrene grey colour RAL 9006. Modello/Type 800-1000 Coibentazione: - INTERNA: poliuretano espanso rigido con il 95% di contenuto di cellule chiuse, spessore 50 mm. - ESTERNA: fibra di poliestere spessore 20 mm. Finitura esterna: PVC grigio RAL 9006. Insulation: - INTERNAL: expanded rigid polyurethane with 95% closed cells, thickness 50 mm. - ESTERNA: polyester fiber, thickness 20 mm. External finish: PVC grey colour RAL 9006.		
4	Gonna Skirt	Modello/Type 100-200-300-500-800-1000-1500 2000-3000-5000 S235JR EN 10025	1	-

Note:

- I volani termici serie ACF non sono trattati internamente.
The thermal flywheel ACF series are not inside coated.
- I volani termici serie ACF sono conformi all'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/UE con esenzione dalla marcatura CE.
The thermal flywheel ACF are in compliance with the Directive No. 2014/68/UE, without CE marking (art. 4.3).
- I volani termici serie ACF sono garantiti 5 anni.
5 years warranty on the thermal flywheel ACF series.

-	Pressione max. esercizio (Accumulatore) Maximum working pressure (Cylinder) PS (bar)	10
-	Temperatura max. esercizio (Accumulatore) Maximum working temperature (Cylinder) T (°C)	+ 95