



CATEGORIA

L08

Defangatore-disaeratore

Cardinale
GROUP

EUROACQUE

05727 DEFANGATORE MAGNETICO GTS



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo	Novità
0572705	3/4 - 11.000 GAUSS		NR	1	1	71,4400	

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA (ΔP=0,2BAR)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX
		TESTA	VASO	CARTUCCIA	Lt/minuto	BAR		A	B	MICRON	°C
GTSMAG01	GTS	Termopl	Termopl	Inox	25	7	¾" M-F	75	135	500	90


2 DELLE 4 INSTALLAZIONI POSSIBILI

TIEMME
CORPORAL ITALIANO TRANSDUCER

05749 FILTRO MAGNETICO T-MAG



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo	Novità
0574905	3/4		NR	1	1	103,0240	

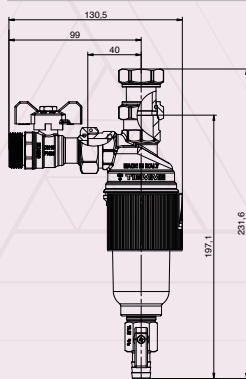

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 90°C
 Temperatura min di esercizio: 0°C
 Pressione max di esercizio: 6 bar
 Filettature:
 femmina UNI ISO 228
 maschio UNI ISO 228
 800 µm

Descrizione

Corpo
 Tazza
 Supporto cartuccia
 Cartuccia filtrante
 Tappo cartuccia
 O-rings
 Valvola di scarico
 Anello porta magneti
 Magneti


Materiale

Ottone CW617N - EN12165 Nichelato
 Policarbonato
 POM
 Inox AISI 304
 PVC
 Gomma nitrilica NBR
 Ottone CW617N - EN12164 Cromato
 PA 6 nero
 Neodimio 3x12.000 GAUSS

Completo di valvola di intercettazione.

05728 DEFANGATORE MAGNETICO BLACK

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo	Novità
0572805	3/4		NR	1	1	71,0640	

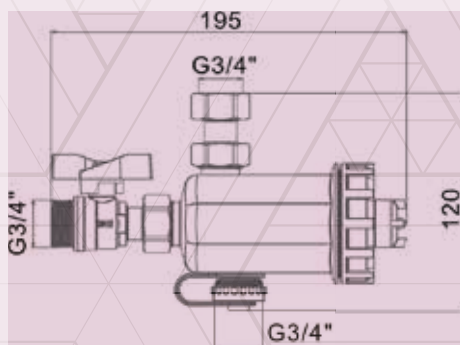

10.000 GAUSS - Corpo Nylon 66 GF30.
 Filtro AISI 304

Barberi
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

10028 FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo	Novità
1002806	1"	V73D25010	NR	1	6	211,1202	



Filtro defangatore magnetico. Corpo in tecnopolimero, tee in ottone. Completo di filtro ad azione ciclonica, cartuccia filtrante intercambiabile e tee orientabile per installazione in orizzontale, verticale e a 45°. - Campo di temperatura di esercizio: 0-90 °C - Pressione massima di esercizio: 3 bar - Luce maglia: 0,5+0,8 mm
IDEALE PER POMPE DI CALORE