




05771 KIT MX 120 MINI



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
05771	Senza centralina	120012	NR	1	1	949,2120

Modulo Mini per la produzione ACS. Completo di: copertura esterna; Coll. 1/2 - 3/4; Lt/Min: 12.

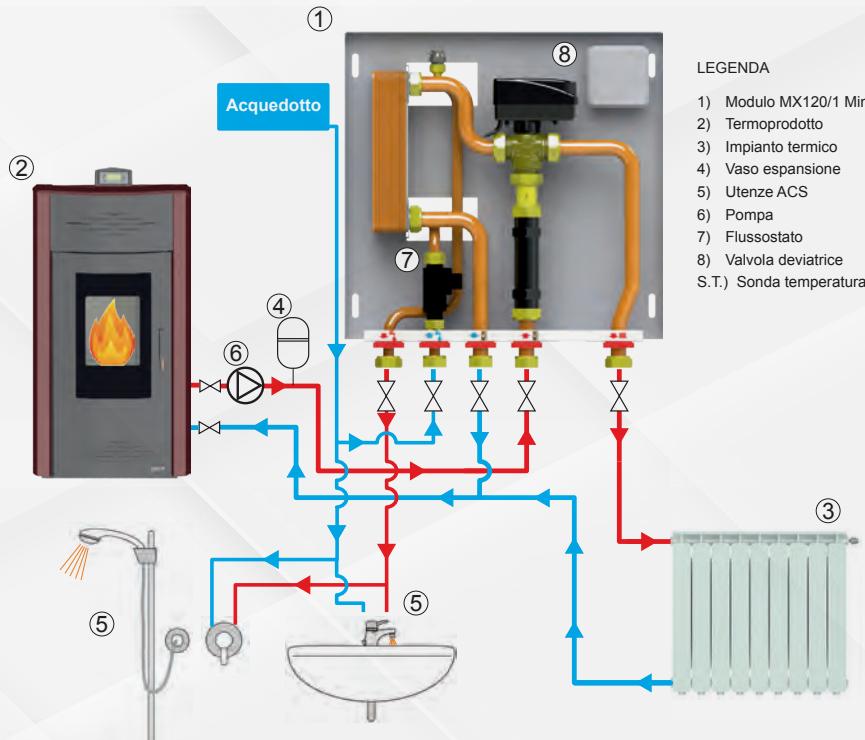

05775 CENTRALINA ELETTRONICA



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
05775	Mod. SLX/T2	100032	NR	1	1	131,6000

Utilizzabile su tutti i modelli

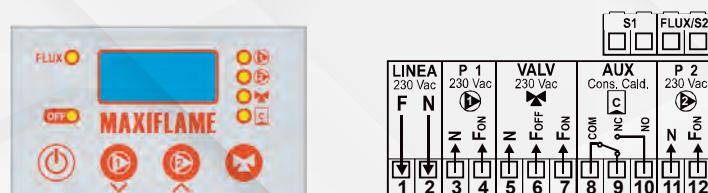


Fig. 1 Aspetto esterno e Schema dei collegamenti elettrici

INGRESSI	Sigla	Morsetti	Dispositivo	Caratteristiche
FLUX/S2	S1	S1	Sonda Termocamino	Sensore NTC10K@25° -50+120°C Misura: 0+99°C ± 1°C
			Flussostato	Contatto ON/OFF
			Sonda Impianto / Boiler	Sensore NTC10K@25° -50+120°C Misura: 0+99°C ± 1°C
USCITE	P1	3 N 4 FON	Pompa Termocamino	Alimentazione 230 Vac Max 5A 230Vac
	VALV	5 N 6 FOFF 7 FON	Valvola deviatrice	Alimentazione 230 Vac Max 5A 230Vac
AUX	8 COM 9 N.C. 10 N.O.		Comando Ausiliario	Contatti puliti in scambio Max 5A 230Vac
	P2	11 N 12 FON	Pompa Impianto	Alimentazione 230 Vac Max 5A 230Vac
LINEA	1 F 2 N		Alimentazione Generale	230 Vac 10%, 50/60 Hz Fusibile di protezione T3,15 A
Dimensioni Meccaniche: Termoregolatore da incasso: 120 x 80 x 50 mm				
Potenza assorbita: 2VA				
Norme Applicate: EN 60730-1 50081-1 EN 60730-1 A1 50081-2				