ICMA

## 05748 VALVOLA DI SCARICO TERMICO CON REINTEGRO

| Codice | Descrizione | Rif.F. | UM | MV | CF | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0574805 | Attacchi 3/4 Taratura 95° | | NR | 1 | 1 | 170,5130 |

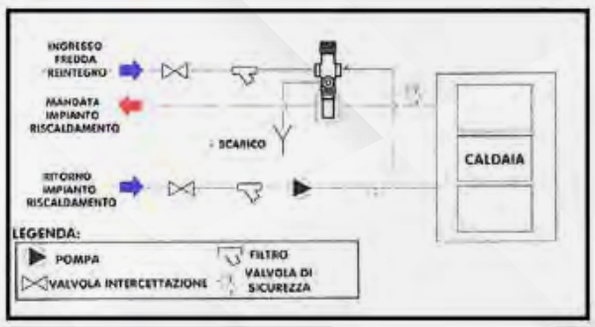


FUNZIONE: questa valvola serve ad evitare il surriscaldamento dei generatori termici (Esempio: caldaie funzionanti a biomasse). Al raggiungimento della temperatura di esercizio la valvola si apre permettendo lo scarico dell'acqua calda presente in caldaia ed il reintegro con acqua fredda. Grazie ad un elemento sensibile a cera infatti, al raggiungimento della temperatura di 95°C, la valvola apre simultaneamente sia lo scarico dell'acqua calda presente in caldaia, sia l'ingresso dell'acqua fredda necessaria a riportare la temperatura dell'acqua presente in caldaia entro i valori prestabiliti di funzionamento. Una volta ripristinata la temperatura di normale esercizio della caldaia, la valvola chiude simultaneamente sia ingresso che scarico. ATTENZIONE: questa valvola non sostituisce la valvola di sicurezza. CARATTERISTICHE TECNICHE: Temperatura di apertura 95° c(+0° c +5° C) Temperatura MAX: 120° C Pressione MAX lato caldaia 4Bar Pressione MAX ingresso acqua 6 Bar Deflusso nominale a1 Bar 1,9 m3/h Capacità massima 100 KW - 86000 Kca llh Flusso massimo 2000Kg h

## 10050 VALVOLA DI BILANCIAMENTO

| Codice | Descrizione | Rif.F. | UM | MV | CF | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005004 | 1/2 | | NR | 1 | 1 | 67,6800 |
| 1005005 | 3/4 | | NR | 1 | 1 | 75,2000 |
| 1005006 | 1" | | NR | 1 | 1 | 86,4800 |

Nota: necessaria su impianti con stufa a pellet. Valvola di taratura e bilanciamento con attacchi filettati e prese autosigillanti per impianti idraulici di riscaldamento, condizionamento e sanitari. Volantino con display di taratura e blocco antimanomissione delle impostazioni. Impostato il blocco la valvola può essere aperta e chiusa, ma non si può superare il valore del KV impostato. PN20 temperatura massima d'esercizio 120°C, guarnizioni in EPDM corpo in ottone resistente alla dezincificazione.

Honeywell

## 10052 VALVOLA DI BILANCIAMENTO IDRAULICO

| Codice | Descrizione | Rif.F. | UM | MV | CF | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005204 | 1/2 KVS 2,7 | | NR | 1 | 1 | 101,5200 |
| 1005205 | 3/4 KVS 6,4 | | NR | 1 | 1 | 105,2800 |
| 1005206 | 1" KVS 6,8 | | NR | 1 | 1 | 110,5440 |

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. Attacchi Femmina su circuiti di ritorno, con prese di pressione con tecnologia SAFE, corpo in bronzo. T. max 130°C. P. max 16 BAR.

## 10054 VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE INAIL

| Codice | Descrizione | Rif.F. | UM | MV | CF | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005404 | Dn15 Filettata 1/2 | | NR | 1 | 1 | 413,2240 |
| 1005405 | Dn20 Filettata 3/4 | | NR | 1 | 1 | 445,5600 |
| 1005406 | Dn32 Filettata 1" | | NR | 1 | 1 | 474,1360 |
| 1005407 | Dn40 Filettata 1"1/4 | | NR | 1 | 1 | 547,0800 |
| 1005408 | Dn50 Filettata 1"1/2 | | NR | 1 | 1 | 596,3360 |
| 1005409 | Dn65 Filettata 2" | | NR | 1 | 1 | 694,0960 |

Omologata IANIL (ex ISPESL), corpo in alluminio con capillare in rame, a riarmo manuale. Idonea per i seguenti combustibili, gas Gpl, gas Metano, gasolio, olio combustibile. P. max esercizio 1 bar, T. max ambiente -15° C ÷ 70° C,T. di taratura 98°, T. di riarmo 87° C ± 2° C, L. capillare 5 m, Guaina 1/2.