IDEAL CLIMA

10144 VENTILCONVETTORE NEMO DC INVERTER

Attacchi da 3/4 lato sinistro, non reversibile

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1014402	Nemo 250	TNM02D	NR	1	1	747,5632
1014404	Nemo 400	TNM04D	NR	1	1	809,4152
1014406	Nemo 600	TNM06D	NR	1	1	925,8624
1014408	Nemo 800	TNM08D	NR	1	1	1042,4200
1014410	Nemo 1000	TNM10D	NR	1	1	1146,5000

Descrizione / Codice		Nemo 250 TNM02D	Nemo 400 TNM04D	Nemo 600 TNM06D	Nemo 800 TNM08D	Nemo 1000 TNM10D
Potenza riscaldamento T=70-60 °C (1)	W	**2'260**	**3'860**	**5'370**	**6'950**	**7'920**
Portata acqua	l/min	3,24	5,6	7,71	10	11,33
Perdita di carico	kPa	3	6,75	4,5	7,2	9,0
Potenza riscaldamento T=50-45 °C (2)	W	**1'400**	**2'340**	**3'330**	**4'250**	**4'870**
Portata acqua	l/min	4,18	5,55	7,8	10,2	11,4
Perdita di carico	kPa	4,3	7,6	4,2	8,0	9,8
Potenza riscaldamento mod. "Radiantore" (2)	W	450	750	1.090	1.300	1620
Potenza riscaldamento T=45-40 °C (3) **(P_H)**	W	**1'120**	**1'920**	**2'700**	**3'480**	**3'990**
Portata acqua	l/min	3,24	5,00	7,75	10.0	11,3
Perdita di carico	kPa	3,5	5,5	4,1	7,9	9,6
Potenza totale raffresc. T=7-12 °C (4) **(P_C)**	W	**815**	**1'700**	**2'515**	**2'922**	**3'360**
Portata acqua	l/min	2,34	5,0	7,22	8,29	9,8
Perdita di carico	kPa	2,3	7,3	5,2	6,62	8,8
Portata aria velocità max	mc/h	160	330	460	590	700
Pressione sonora v. super silence (5)	dB(A)	*16,6*	*15,2*	*16,2*	*18,3*	*21,4*
Pressione sonora vel min (5)	dB(A)	*18,4*	*21,1*	*21,3*	*23,5*	*27,0*
Pressione sonora vel max (5)	dB(A)	*30,5*	*36,6*	*37,0*	*40,4*	*42,1*
Potenza sonora velocità min	dB(A)	*32,4*	*35,1*	*35,3*	*37*	*39*
Potenza sonora velocità max **(Lw)**	dB(A)	*44,5*	*50,6*	*51*	*53*	*55*
Alimentazione - Grado di protezione	V/ph /Hz	230/1+N/50------IP23				
Consumo elettrico max vel. **(P_{elec})**	W	10	16	17	35	60
Contenuto di acqua	L	0,7	1,0	1,3	1,6	1,6
Attacchi Idraulici	pollici	¾ M				
Tubo drenaggio condensa	mm	16				
Pressione massima di esercizio	bar	10				
Temperatura massima di esercizio	°C	80				
Peso a vuoto	Kg	18	22	26	30,5	30,5
Dimensioni	cm	780x621x 120	970x621x 120	1160x 621x120	1350 x 621x120	1350x 621x120

(1) Temp. Acqua in ingresso 70°, Δ T 10°C, Temp. ambiente 20 °C (UNI EN 1397)
(2) Temp. Acqua in ingresso 50°, Δ T 5°C Temp. Ambiente 20 °C (UNI EN 1397)
(3) Temp. Acqua in ingresso 45° Δ T 5°C Temp. Ambiente 20 °C (UNI EN 1397)
(4) Temp. Acqua in ingresso 7°, Δ T 5 °C, Temp. Ambiente 27 °C – RH 62% (UNI EN 1397)
(5) Pressione sonora (dBA) r=2 m Q=2

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]
TNM02D	NEMO 250	780	468
TNM04D	NEMO 400	970	658
TNM06D	NEMO 600	1'160	848
TNM08D	NEMO 800	1.350	1.038
TNM10D	NEMO 1000	1.350	1.038

Tutte le misure sono in mm

COMFORT E TECNOLOGIA

Nemo modula sapientemente la potenza emessa per il massimo comfort in tutte le stagioni, racchiude la più evoluta tecnologia termica, elettronica ed acustica. Nemo stabilisce nuovi record di silenziosità nella sua categoria grazie ai profili interni 'TRIPOD' brevettati che assicurano silenzio, assenza di turbolenze e di griglia frontale a vista con minimi consumi

Nemo è dotato a bordo di controllo elettronico touch in semitrasparenza, in alternativa può essere comandato da telecomando, da un termostato programmatore a parete 0 - 10 V ed è integrabile nel nostro sistema Integra Benessere

Nemo è ideale negli edifici in classe energetica A ed A+.

La rapidità di risposta termica ed il controllo a bordo in ogni singolo ambiente permettono di avere il calore, caldo o freddo, solo quando e dove serve.

Rendimento termico ai massimi livelli, e minimo consumo elettrico, equiparabili a quelli di una lampadina LED, rendono Nemo campione di efficienza energetica.



Comodi flap orientabili manualmente per una silenziosità Completano il prodotto gli eleganti comandi a sfioro e spessore il meglio della tecnologia idronica ed acustica. ambiente domestico. Racchiude in soli 12 cm di frontale per potersi inserire alla perfezione in qualsiasi Nemo ha linee morbide ed eleganti senza griglia



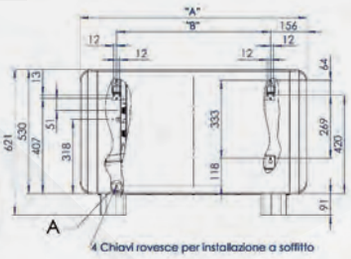

IDEAL CLIMA

10148 KIT IDRAULICO NEMO 3 VIE MOTORIZZABILE



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1014802		TGCL71	NR	1	1	198,2700

IDEAL CLIMA

10149 TESTINA HD ELETTROTERMICA PER NEMO

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1014902	230 V	SLTS04	NR	1	1	45,8800