14314 FLUSSOSTATO ELETTRONICO LOGIC FLOW

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
14314	Per elettropompe Max HP 1,5 Att. 1"		NR	1	1	63,9200

Funzionamento

L'apparecchio deve essere montato in posizione verticale.
Per funzionare necessita di un flusso minimo che lo attraversi quando si apre un utilizzo dell'impianto.
Per questo motivo l'apparecchio e l'utilizzo dell'impianto devono essere sempre posti al di sotto del serbatoio (Fig. 1 - Fig. 2).
Avvia e arresta la pompa in funzione dell'apertura o chiusura degli utilizzi.
Arresta il motore e salva la pompa in caso di mancanza d'acqua.
Per ripristinare il normale funzionamento dell'apparecchio e dell'impianto è sufficiente premere il tasto rosso "Restart".
In caso di interruzione della corrente elettrica l'apparecchio si riarma automaticamente dopo alcuni secondi dal ritorno della stessa.
L'apparecchio trova applicazione anche nel prelievo diretto dalla rete idrica.

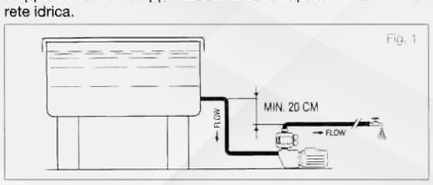

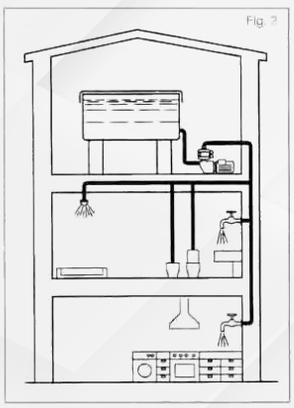

14336 FLUSSOSTATO ELETTRONICO PRESS FLOW

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1433602	8A		NR	1	1	67,6800

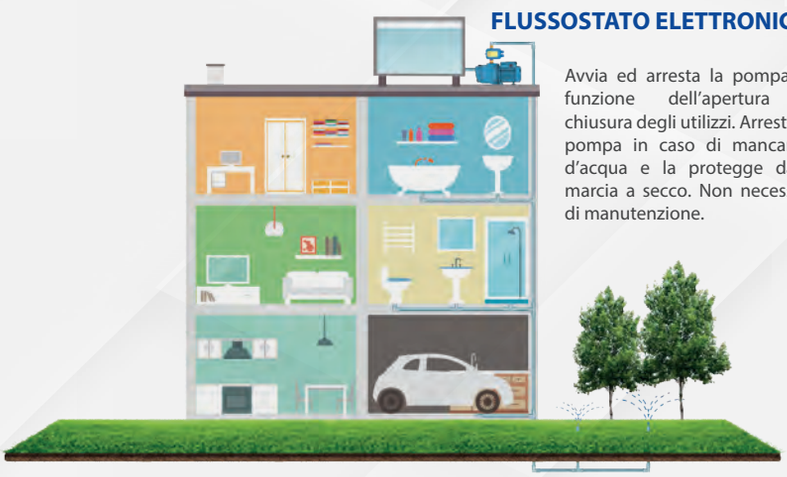

FLUSSOSTATO ELETTRONICO

Avvia ed arresta la pompa in funzione dell'apertura o chiusura degli utilizzi. Arresta la pompa in caso di mancanza d'acqua e la protegge dalla marcia a secco. Non necessita di manutenzione.

14340 DISPOSITIVO DI CONTROLLO LIVELLO

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1434002	-		NR	1	1	40,6080

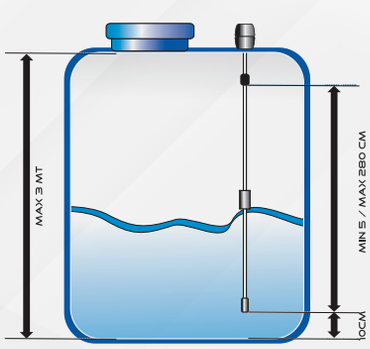

PERMETTE IL CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'ACQUA ALL'INTERNO DI UN SERBATOIO O DI UN POZZO.

DATI TECNICI

Interruttore 250V 16A
Contatto argento
Filo sonda 3 mt
Collegamento per svuotare: Contatti 1-3 (NC)
Per riempire: contatti 1-2 (NO)
Campo di regolazione: 5 - 280 cm