



## 50082 UNITA' ESTERNA MULTISPLIT FREE MATCH

**Hisense**

| Codice  | Descrizione  | Rif.F.      | UM | MV | CF | Prezzo           |
|---------|--------------|-------------|----|----|----|------------------|
| 5008242 | Dual 4,2 Kw  | 2AMW42U4RRA | NR | 1  | 1  | <b>1253,9976</b> |
| 5008250 | Dual 5,0 Kw  | 2AMW50U4RXA | NR | 1  | 1  | <b>1452,0368</b> |
| 5008270 | Triad 7,0 Kw | 3AMW72U4RFA | NR | 1  | 1  | <b>2244,0056</b> |



## 50218 UNITA' INTERNA NEW COMFORT

**Hisense**


| Codice  | Descrizione | Rif.F.    | UM | MV | CF | Prezzo          |
|---------|-------------|-----------|----|----|----|-----------------|
| 5021809 | 9000        | DJ25VE0AG | NR | 1  | 1  | <b>293,9944</b> |
| 5021812 | 12000       | DJ35VE0AG | NR | 1  | 1  | <b>324,0368</b> |




| Modello                                             |             | 5008242        | 5008250         | 5008270          |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>Unità interna con radiatori</b>                  |             | 2              | 2               | 3                |
| <b>Raffreddamento</b>                               |             |                |                 |                  |
| Capacità Std (Min*Max) (l)                          | kW          | 4,1 (1,4-5,5)  | 5,2 (1,8-6,6)   | 6,3 (2,5-9,0)    |
| Assorbimento Std (Min*Max) (l)                      | kW          | 1 (0,33-1,0)   | 1,38 (0,39-2,2) | 1,47 (0,61-2,95) |
| <b>SEER Efficienza stagionale stagionale</b>        | -           | 6,61           | 7,21            | 6,9              |
| <b>Classe di efficienza energetica stagionale</b>   | -           | A++            | A++             | A++              |
| Carico termico teorico (Design) (2)                 | kW          | 4,1            | 5,2             | 6,3              |
| Consumo energetico annuo indicativo (3) (GCB)       | kWh/a       | 217            | 252             | 320              |
| <b>Riscaldamento (stagione media)</b>               |             |                |                 |                  |
| Capacità Std (Min*Max) (l)                          | kW          | 4,5 (1,4-5,5)  | 6 (1,4-7,2)     | 7,2 (2,2-9,2)    |
| Assorbimento Std (Min*Max) (l)                      | kW          | 1 (0,2-1,6)    | 1,43 (0,29-2,3) | 1,78 (0,51-2,95) |
| <b>SEER Efficienza stagionale stagionale</b>        | -           | 4,1            | 4,1             | 4,01             |
| <b>Classe di efficienza energetica stagionale</b>   | -           | A+             | A+              | A+               |
| Carico termico teorico (Design) (2)                 | kW          | 4,2            | 5,5             | 5,5              |
| Potenza termica di sicurezza elettrica (sbtu)       | kW          | 0              | 0               | 0                |
| Consumo energetico annuo indicativo (3) (GHE)       | kWh/a       | 1434           | 1878            | 1020             |
| <b>Unità esterne</b>                                |             |                |                 |                  |
| Dimensioni (LxHxP)                                  | mm          | 730x540x260    | 810x584x280     | 860x670x310      |
| Peso                                                | Kg          | 34             | 37              | 40               |
| Livello Potenza Sonora (Max)                        | dB(A)       | 62             | 64              | 68               |
| Livello Pressione Sonora (Min-Max)                  | dB(A)       | 47-53          | 48-55           | 49-55            |
| Alimentazione                                       | V, Hz, Ø    | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz  | 220V~240V/50Hz   |
| <b>Intervallo di funzionamento (Raffreddamento)</b> | °C          | -15° ~48°      | -15° ~48°       | -15° ~48°        |
| <b>Intervallo di funzionamento (Riscaldamento)</b>  | °C          | -15° ~24°      | -15° ~24°       | -15° ~24°        |
| <b>Dati Installativi</b>                            |             |                |                 |                  |
| Tubazioni liquido                                   | mm(pollici) | 6,35 (1/4) x2  | 6,35 (1/4) x2   | 6,35 (1/4) x3    |
| Tubazioni gas                                       | mm(pollici) | 9,52 (3/8) x2  | 9,52 (3/8) x2   | 9,52 (3/8) x3    |
| Lunghezza tubazioni Massimo per unità               | m           | 30/15          | 30/15           | 45/20            |
| Diametro max. (L, Interno/L, Esterno)               | m           | 15             | 15              | 15               |
| Precarica di fabbrica                               | Kg          | 0,95           | 1,07            | 1,45             |
| Precarica di fabbrica                               | TCO2Eq      | 0,64           | 0,72            | 0,98             |
| L. tubazioni Massimo senza aggiunta di refrigerante | m           | 15             | 15              | 15               |
| Carica aggiuntiva refrigerante                      | g/m         | 12             | 12              | 12               |
| <b>Refrigerante</b>                                 |             |                |                 |                  |
| Tipo Refrigerante (R)                               | -           | R32            | R32             | R32              |
| GWP                                                 | -           | 675            | 675             | 675              |

**UNITÀ  
ESTERNE**


**2AMW42U4RRA**

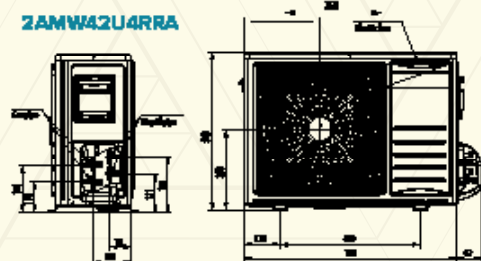


**5008242**




**2AMW50U4RXA**

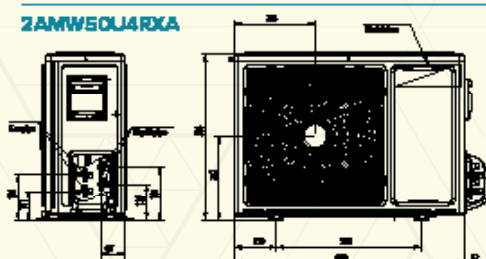

**5008250**



**3AMW72U4RFA**

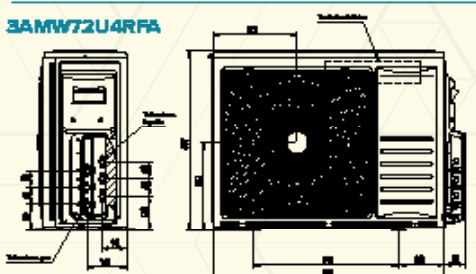

**5008270**

