





**CON MAGNETI  
ESTRAIBILI**

**Corpo:** Ottone CB753S  
**Tappo superiore:** Ottone CW617N  
**Rubinetto inferiore:** Ottone CW617N  
**Temperatura massima di esercizio:** 110°C  
**Cartuccia filtrante:** PA6  
**O-Ring:** EPDM  
**Pressione nominale:** 10 bar  
**Velocità massima fluido:** 1.4 m/s


## PARTICOLARI COSTRUTTIVI

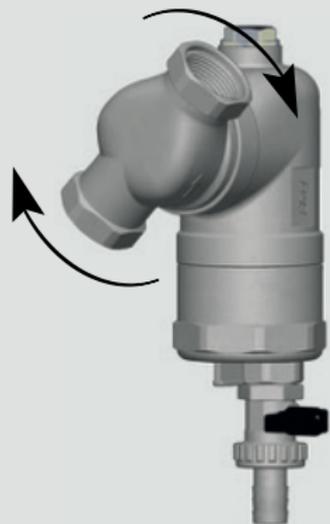


Il defangatore compatto orientabile è adatto all'installazione su tubazioni con disposizione verticale ed orizzontale in quanto la parte con gli attacchi filettati può ruotare di 360° attorno al proprio asse.

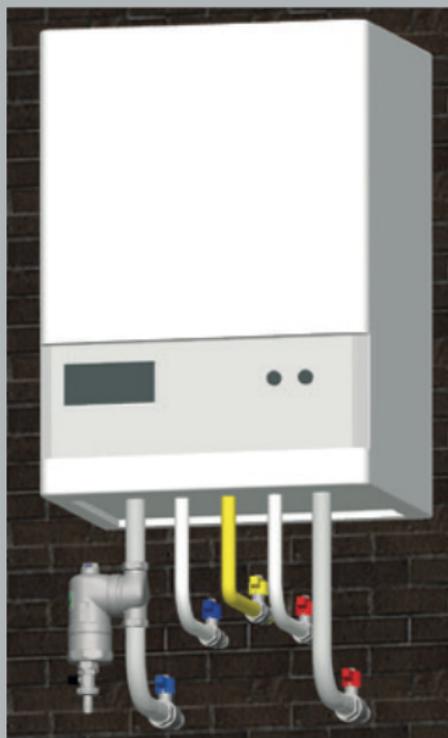

Installazione del defangatore SMART in posizione verticale.

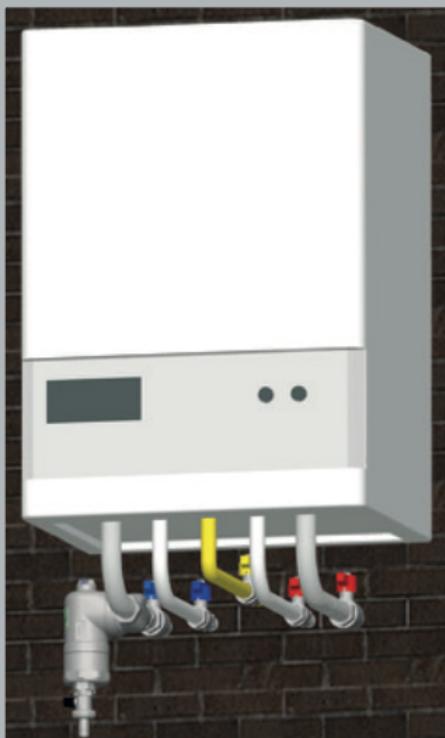

Installazione del defangatore SMART in posizione orizzontale.

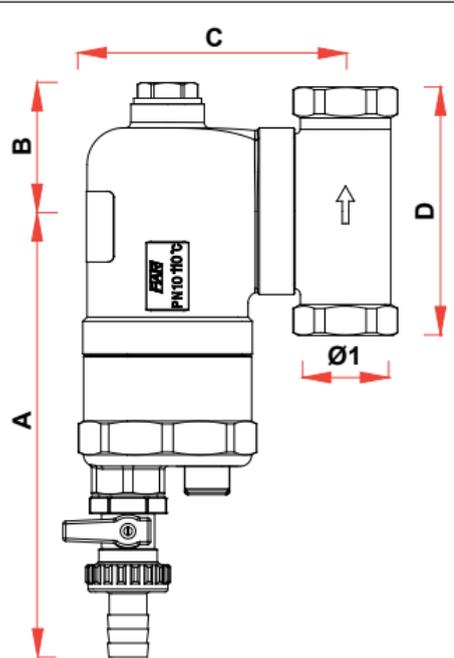

ARTICOLO	Ø1	A	B	C	D
2272 34	G3/4	158	46	95	88
2272 1	G1	158	46	95	102