

Codice	H (mm)	L (mm)	Pipe Centres mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20w	Resa T42,5°C 70/55-20w	Resa T30°C 55/45-20w	Esp. n	Peso kg	Funz. ibrido w
1023002	691	450	400	30	286	235	154	1,216	4,9	300
1023004	691	500	450	30	311	255	167	1,217	5,3	300
1023006	691	550	500	30	337	276	181	1,217	5,7	300
1023008	691	600	550	30	362	297	194	1,218	6,1	400
1023010	1186	450	400	30	443	361	234	1,251	8,1	500
1023012	1186	500	450	30	481	392	254	1,251	8,6	500
1023014	1186	550	500	30	520	424	274	1,251	9,1	500
1023016	1186	600	550	30	558	455	294	1,251	9,9	700
1023018	1366	450	400	30	542	443	288	1,235	9,4	500
1023020	1366	500	450	30	591	483	314	1,238	10,1	500
1023022	1366	550	500	30	640	523	340	1,241	10,8	700
1023024	1366	600	550	30	690	564	365	1,245	11,6	700
1023026	1726	450	400	30	693	567	369	1,234	12,2	700
1023028	1726	500	450	30	758	620	401	1,234	13,1	1000
1023030	1726	550	500	30	823	673	438	1,234	14,2	1000
1023032	1726	600	550	30	887	726	472	1,234	15,2	1000

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007




Tubi tondi

Collettori semiovali 40 x 30 mm


Pressione massima di esercizio 10 bar

Pressione di prova 13 bar

Temperatura massima d'esercizio 110 °C

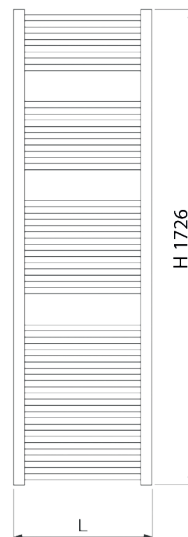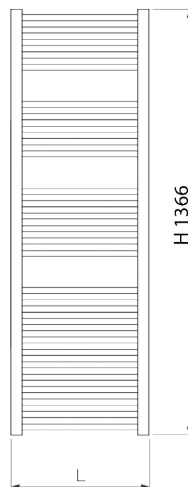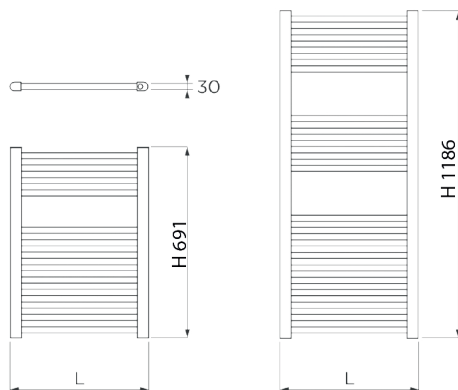

Configurazione standard

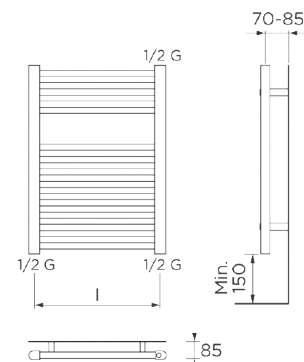

Attacchi e fornitura di serie:

- 3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
 - mensole di supporto
 - 1 tappo sfiato da 1/2"