



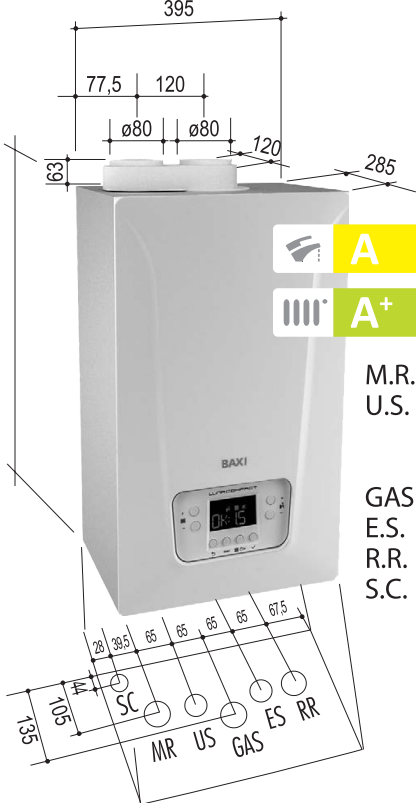

M.R. Mandata radiatori G 3/4"
 U.S. Uscita sanitario G 1/2"
 (per mod. solo riscaldamento
 M.B. mandata bollitore = G 3/4")
 GAS Entrata gas G 3/4"
 E.S. Entrata sanitario G 1/2"
 R.R. Ritorno radiatori G 3/4"
 S.C. Scarico condensa innestabile
 su tubo Ø 22

Dati tecnici

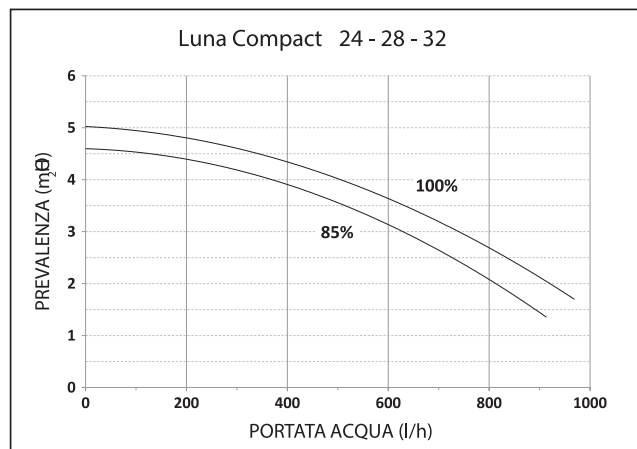

Luna Compact		32	28	24
Portata termica nominale sanitario	kW	32	28,9	24,7
Portata termica nominale riscaldamento	kW	28,9	24,7	20,6
Potenza termica utile a potenza term .nom. e regime ad alta temp. P_4	kW	28	24	20
Profilo di carico		XXL	XL	XL
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente		A	A	A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua		A	A	A
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s	%	94	94	94
Rendimento utile a potenza term.nom. e regime ad alta temperatura $\eta_{4,4}$	%	87,7	87,9	88
Rendimento utile al 30% potenza term.nom. e regime a bassa temp. $\eta_{1,1}$	%	98,7	98,8	99,3
Emissioni di ossidi di azoto NOx	mg/kWh	21	21	14
Temperatura minima di funzionamento	°C	-5	-5	-5
Capacità vaso espansione riscaldamento	l	8	8	8
Portata specifica secondo EN 13203-1	l/min	14,8	13,4	11,5
Produzione acqua sanitaria $\Delta T 25^\circ C^{(1)}$	l/min	17,8	16,1	13,8
Dimensioni (h x l x p)	mm	700 x 395 x 285		
Peso netto	kg	28,5	28,5	28,5
Tipo di Gas		Metano/GPL/Aria propanata		
Grado di protezione		IPX5D		

* Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno all'entrata della caldaia 60°C e temperature di mandata all'uscita della caldaia 80°C

** Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) 30°C

(1) senza limitatore di portata