APPLICAZIONI

- Svuotamento da pozzetti o vasche di raccolta di acque piovane, di infiltrazione o scarichi di lavaggi domestici.
- Piccole irrigazioni a scorrimento di orti o di giardini con prelievo da vasche di raccolta di acqua piovana.
- Svuotamento d'emergenza di locali interrati come garages e cantine.
- Travasi di serbatoi e vasche.

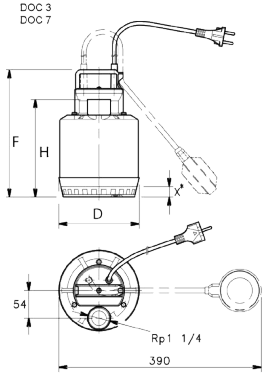

DATI CARATTERISTICI

- Temperatura massima del liquido : 40°C .
- Motore a secco raffreddato dal liquido pompato.
- Cavo di alimentazione :
  - monofase: provvisto di spina.

	F	H	D	X*
DOC3	245	188	155	20
DOC7	285	228	155	20

- Isolamento in classe 130°C (B)
- Grado di protezione : IPX8 .
- Profondità massima di immersione : 5 m .
- La DOC3 ha portata fino a 135 l/min e prevalenza fino a 7 m , 10 mm di passaggio libero di solidi in sospensione.
  E' disponibile solo in versione monofase.
- La DOC7 ha portata fino a 225 l/min e prevalenza fino a 11 m , 10 mm di passaggio libero di solidi in sospensione.

TABELLA DELLE PRESTAZIONI IDRAULICHE

POMPA TIPO	POTENZA NOMINALE		Q = PORTATA									
			l/min	0	25	50	75	100	125	135	175	225
			m^3/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
	kW	HP	H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA									
DOC3	0,25	0,33		6,9	6,3	5,6	4,7	3,7	2,5	2,0		
DOC7	0,55	0,75		11,1	10,8	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

Le prestazioni valgono per liquidi con densità $\rho = 1{,}0\ kg/dm^3$ ed una viscosità cinematica $\nu = 1\ mm^2/s$.