
1422602
Power 230 V/50 Hz
Diffusore in PC
Dimensioni statore: 110*70 mm
Portata massima della pompa: 6000 l/h a 6 m
Altezza massima: 36 m
Cavo H05RN-F3x1,0 mm2x1,5 m + spina UE sul quadro di controllo

Potenza 0,55 Kw - 0,75 Hp
Cavo in rame, quadro di controllo con protezione da sovracorrente e interruttore a galleggiante
Cavo H05RN-F3x1,0 mm2x2 m
Protezione IP68
Velocità 2820 rpm

1422604
Power 230 V/50 Hz
Diffusore in PC
Dimensioni statore: 110*80 mm
Portata massima della pompa: 6000 l/h a 7 m
Altezza massima: 44 m
Cavo H05RN-F3x1,0 mm2x1,5 m + spina UE sul quadro di controllo

Potenza 0,75 Kw - 1,00 Hp
Cavo in rame, quadro di controllo con protezione da sovracorrente e interruttore a galleggiante
Cavo H05RN-F3x1,0 mm2x2 m
Protezione IP68
Velocità 2820 rpm

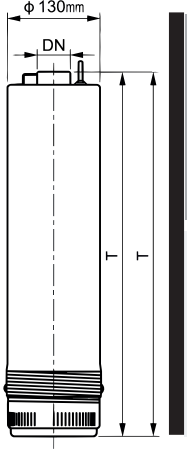

1422606
Power 230 V/50 Hz
Diffusore in PC
Dimensioni statore: 110*90 mm
Portata massima della pompa: 6000 l/h a 8 m
Altezza massima: 55 m
Cavo H05RN-F3x1,0 mm2x1,5 m + spina UE sul quadro di controllo

Potenza 0,92 Kw - 1,25 Hp
Cavo in rame, quadro di controllo con protezione da sovracorrente e interruttore a galleggiante
Cavo H05RN-F3x1,0 mm2x2 m
Protezione IP68
Velocità 2820 rpm

NO.	MODELLI		POWER		DELIVERY n≈2850 r/min												DN	DIMENS.	PESO
	1~ 220-240V	3~ 38 -415V	kW	HP	Q	M³/h L/min	0 0	0.6 10	1.2 20	1.8 30	2.4 40	3 50	3.6 60	4.2 70	4.8 80	5.4 90	6 100		T.	T.
01	5SNM3	5SN3	0.55	0.75	H(m)		36	35	33	32	29	26	23	19	15	11	5	1"1/4	530	14,5
02	5SNM4	5SN4	0.75	1			48	46	45	42	39	35	31	26	20	14	7	1"1/4	565	15,5
03	5SNM5	5SN5	0.92	1.25			59	58	56	53	49	44	39	32	25	18	9	1"1/4	598	16,7