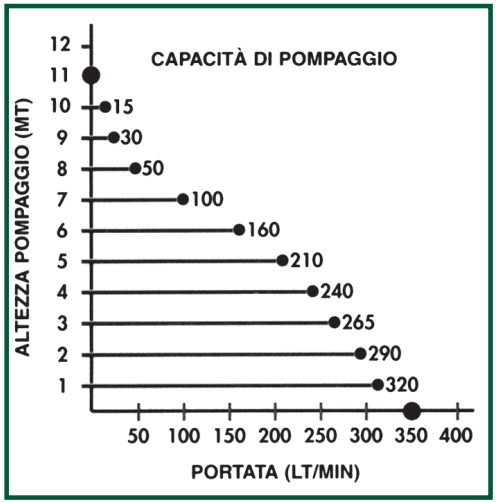

ALL'ATTENZIONE DEI SIG.RI INSTALLATORI:
Il piano d'appoggio del piatto doccia o della vasca deve essere posizionato a 25 cm di altezza da terra.

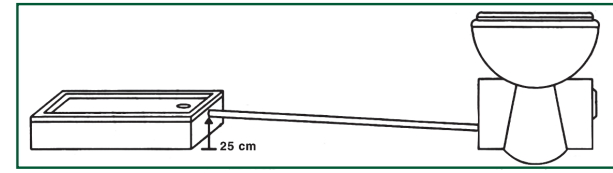

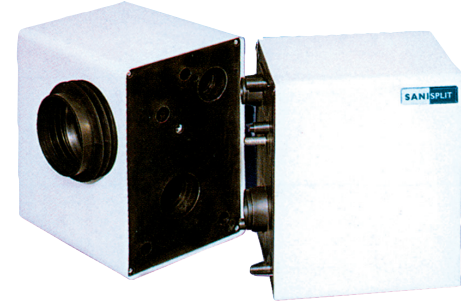

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230V ac
Potenza	600W
Assorbimento	3 A
Frequenza	50 Hz
GRP	2700
Classe di protezione	IP 55
Prevalenza massima	11 mt
Portata massima	350 lt/min
Servizio	Intermittente
Max. Temp. acqua di scarico	<100°C
Condensatore	10πF/450V
Rumorosità inferiore a	50 dB
Conn. tubo di scarico	mm 32-40

Sanisplit è conforme alle seguenti norme:
CE 89/392 - 89/336 - 73/23 - 93/68
EN 12050-2 (HQ-50%) EN 12050-3 - EN 12050-4

TUV Rheinland

SANISPLIT 1	●							
SANISPLIT 2	●	●				●	●	●
SANISPLIT 3	●	●	●	●	●	●	●	●