

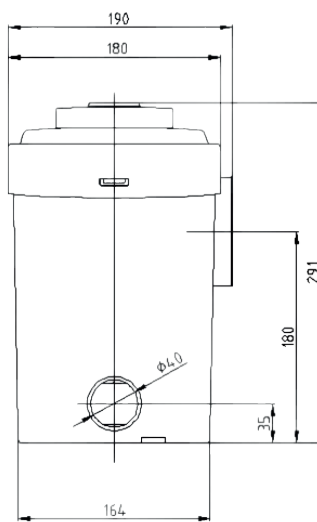


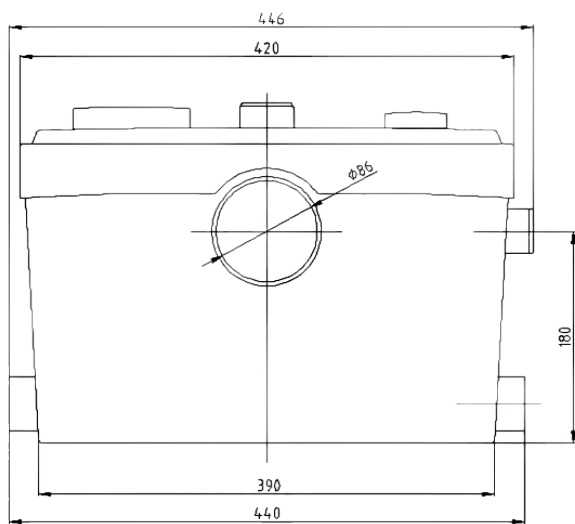

Modello	Voltaggio	Consumo energetico	Potenza	Classe di isolamento	Velocità
WL600C	220- 240V 50Hz	600 W	0.8	155 (F)	2850 RPM
Livello di pressione sonora	Classe di protezione	Livello d'avvio	Livello d'arresto	Portata Max. (l/min)	Prevalenza Max. (m)
<45 db (A)	IP 55	65mm	35mm	150(L/min)	9.5M

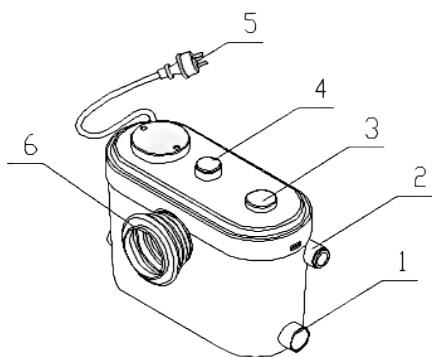

Posizione	Nome
1	Connettore di ingresso dell'acqua
2	Connettore di scarico
3	Valvola di scarico
4	Collegamento dell'acqua
5	Cavo di alimentazione con spina
6	Connettore WC

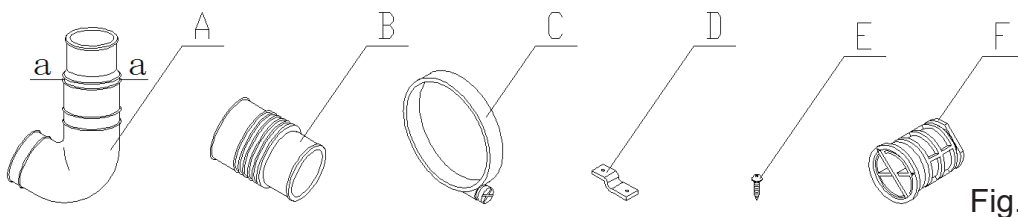
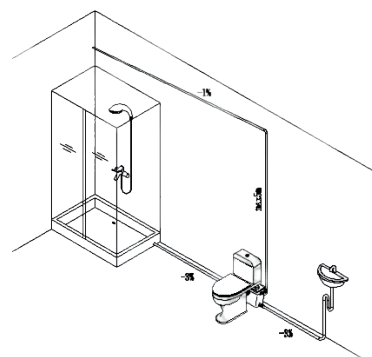


Fig.2

Cod.	nome	Qty	Remark
A	Gomito	1	φ32mm、φ40 mm/φ38mm
B	Manicotti	2	φ46/φ40mm
C	Clip in acciaio inox	3	φ32 ~ 50mm
D	Raccordo a pavimento	2	
E	Viti in acciaio inox	2	ST4×8mm
F	Tappo	2	