


> COMFORT NEL RISCALDAMENTO

- Rendimento fino al 108% con risparmio energetico fino al 35%*.
- 4 stelle di rendimento della combustione in conformità con la norma EN92/42.
- Scambiatore condensante in lega di alluminio.
- Emissioni inquinanti ridotte, Classe NOx 6.
- Circolatore alta efficienza con modulazione continua.
- Possibilità di connessione con sonda esterna.
- Compatibile con Expert Control, accessori modulanti e on-off.
- Possibilità gestione di zone monotemperatura e multitemperatura.
- Sistema di autodiagnosi mediante codice.
- Display LCD.

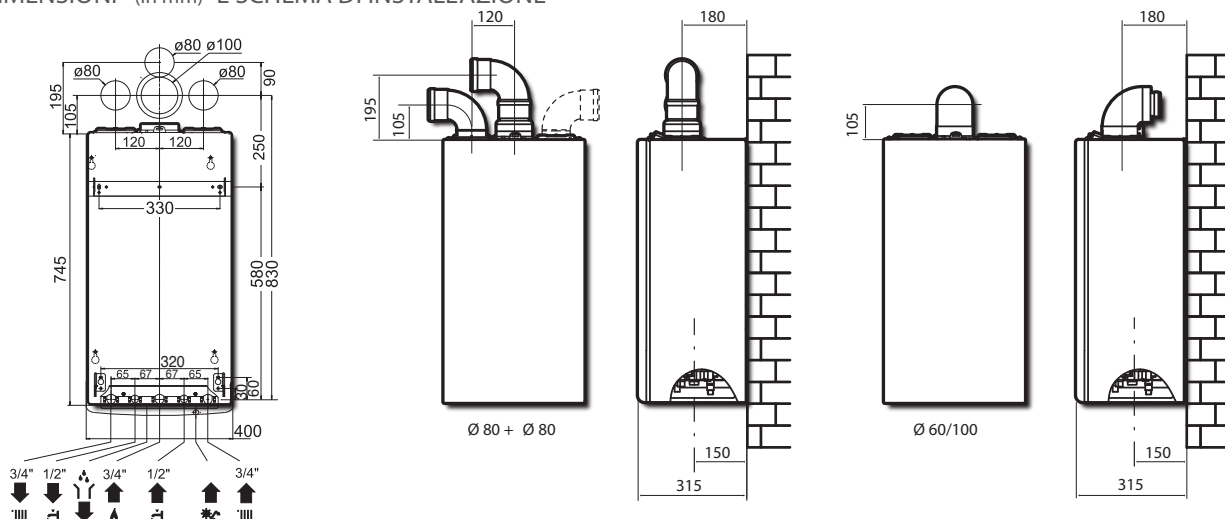

CX GREEN		24 EU2	29 EU2
PRESTAZIONI ENERGETICHE			
Portata termica nominale in riscaldamento max/min (Hi)	kW	23,5 / 7,0	29,0 / 9,5
Portata termica nominale in sanitario max/min (Hi)	kW	23,5 / 7,0	29,0 / 9,5
Rendimento alla portata termica nominale (60/80 °C) Hi/Hs	%	97,5 / 87,8	97,8 / 88,0
Rendimento alla portata termica nominale (30/50 °C) Hi/Hs	%	103,9 / 93,5	104,0 / 93,7
Rendimento al 30 % a 30 °C Hi	%	108,6	107,7
RISCALDAMENTO			
Capacità vaso di espansione	l	8	
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature)	°C	35/82	
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature)	°C	20/45	20/45
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento degli ambienti			
ACQUA CALDA SANITARIA			
Temperatura sanitario min/max	°C	36/60	
Portata specifica in sanitario (10 min. con ΔT=30 °C)	l/m	10,5	13,2
Quantità istantanea di acqua calda ΔT=25 °C	l/m	12,6	15,8
Quantità istantanea di acqua calda ΔT=35 °C	l/m	9,0	11,3
Prelievo minimo di acqua calda	l/m	>2	
Classe di efficienza energetica per la produzione di acqua calda			
Profilo di prelievo		XL	
DATI ELETTRICI			
Tensione/Frequenza di alimentazione	V/Hz	230/50	
Potenza elettrica assorbita totale	W	83	81
Grado di protezione elettrica	IP	X5D	