

## Destinazioni d'uso



- Per l'installazione all'interno di edifici
- Per lo scarico di canalette per doccia Geberit della serie CleanLine
- Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta
- Per altezze del massetto a filo dell'imbuto di scarico  $\geq 65$  mm (5040802) e  $\geq 90$  mm (5040804)
- Da utilizzare come scarico a pavimento con scarico orizzontale

## Proprietà

- Foglio impermeabile premontato
- Corpo base in EPS per l'isolamento acustico e l'alloggiamento del sifone

## Materiale in dotazione

- Coperchio protezione cantiere con bordo rimovibile
- Sopralzo per letto sottile
- Sifone in PE-HD
- Materiale di fissaggio
- Piastra distanziale, spessore 2 cm (5040804)

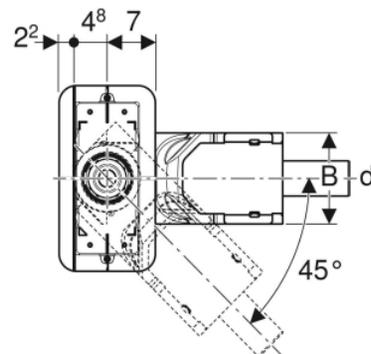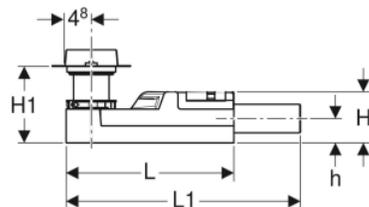

Dati tecnici	7335202	7335204
Portata di scarico	0.4 l/s	0.8 l/s
Altezza della chiusura idraulica	30 mm	50 mm

## Da ordinare separatamente

- **Canaletta per doccia della serie CleanLine**  
**compatibile con tutte le nostre Canalette codici: 73354 - 73356 - 73350 - 73358**

No. art.	d, $\varnothing$	L	L1	B	H	H1	h
154.152.00.1	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm
154.150.00.1	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm

- Con grandezze delle piastrelle  $< 5$  cm tenere presente la copertura con massetto del corpo base. Far definire il materiale e lo spessore del massetto da parte del piastrellista
- La portata di scarico secondo la norma di 0,8 l/s viene raggiunta con un'altezza del massetto  $\geq 120$  mm sull'imbuto di entrata