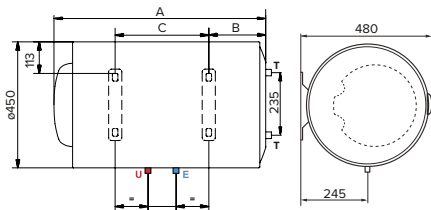


HTD**(per HTS attacchi serpentino a sinistra)****DATI TECNICI****80 HTD* 80 HTS***

Capacità		80	80
Superficie di scambio serpentino	m ²	0,16	0,16
Potenza	kW	1,2	1,2
Tensione	V	230	230
Tempo di riscald. ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h,min.	3,40	3,40
Temp. max d'esercizio	°C	75	75
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	1,48	1,48
Pressione max d'esercizio	bar	8	8
Peso netto	kg	22,3	22,3
Protezione	IP	X1	X1

DIMENSIONI DI INGOMBRO

A	mm	778	778
B	mm	178	178
C	mm	334	334

* Temperatura impostata di 65°C