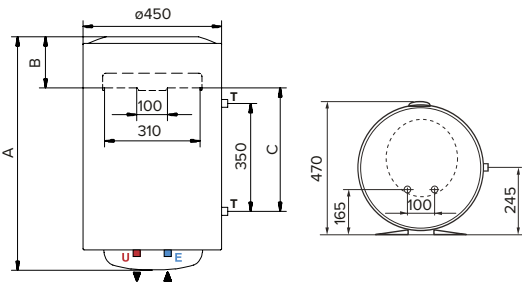


VTD**(per VTS attacchi serpentino a sinistra)**

*

DATI TECNICI**100 VTD 100 VTS**

Capacità	l	100	100
Superficie di scambio serpentino	m ²	0,15	0,15
Potenza	kW	1,5	1,5
Tensione	V	230	230
Tempo di riscald. (ΔT=45°C)	h,min.	3,19	3,19
Temp. max d'esercizio	°C	75	75
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	1,62	1,62
Pressione max d'esercizio	bar	8	8
Peso netto	kg	25	25
Protezione	IP	x3	x3

DIMENSIONI DI INGOMBRO

A	mm	900	900
B	mm	163	163
C	mm	522	522