

LEGENDA

DN1 Entrata da caldaia; **DN2** Uscita a caldaia; **DN3** Entrata acqua fredda sanitaria;
DN4 Uscita acqua calda; **DN5** Mandata a impianto; **DN6** Ritorno da impianto;
DN7 Predisp. per resistenza elettrica; **DN15** Sonda; **DN16** Entrata da fonte integrazione;
DN17 Uscita a fonte integrazione; **DN18** Connessione ausiliaria;
DN21 Entrata da fonte integrazione; **DN22** Uscita a fonte integrazione

COIBENTAZIONE:


Poliuretano espanso esente da CFC e HCFC fino a 500 litri.

Fibra di poliestere rimovibile da 600 litri.

Esterno grigio RAL 9006

SCAMBIATORE:

Scambiatore monotubo corrugato flessibile in acciaio inox con elevata superficie di scambio per produzione di acqua calda.

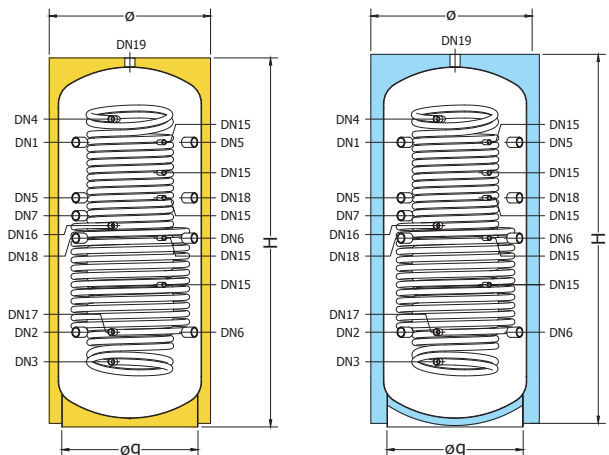

GARANZIA: 2 ANNI

	BOLLITORE	+ 95°C TEMPERATURA MAX BOLLITORE
	PER ACQUA CALDA SANITARIA	
	ADATTO PER IMPIANTI SOLARI	+ 110°C TEMPERATURA MAX SCAMBIATORE
	TERMOACCUMULATORE PER ACQUA CALDA SANITARIA INSTANTANEA	+ 95°C TEMPERATURA MAX SCAMBIATORE INOX
	SERBATOIO PER ACCUMULO DI ACQUA CALDA	3 bar PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO
	SCAMBIATORE INOX	16 bar PRESSIONE MAX SCAMBIATORE
	PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	6 bar PRESSIONE MAX SCAMBIATORE SANITARIO INOX

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

BOLLITORE:

Direttiva 2014/68/UE – ART. 4.3, con esenzione da marcature CE

Progettato e costruito in accordo ai requisiti della 2009/125/EC ed al regolamento UE 814/2013

INSTALLAZIONI:

- caldaie tradizionali (murali e/o basamento)
- caldaie a condensazione
- impianti solari termici

MODELLO	CODICE	CLASSE ENERGETICA	Cap. litri	SCAMBIATORE							Diam. mm	H mm	qr mm
				INOX S1 m ²	INF. S2 litri	SUP. S3 m ²	litri	litri	litri	litri			
CQP-500	A3W1E55 GG4A0	C	457	4	20	1,8	13	/	/	750	1630	1800	
CQP-600	A3W1E57 GG4A0	C	538	4	20	1,8	13	/	/	900	1700	1930	
CQP-800	A3W1E60 GG4A0	C	685	6	30	2,4	17	/	/	990	1760	2020	
CQP-1000	A3W1E62 GG4A0	C	866	7,5	38	3	21	/	/	990	2090	2320	
CQP-1500	A3W1E67 GG4A0	C	1440	10	50	3,6	25	/	/	1200	2200	2510	

Qr: quota di ribaltamento.

Quote connessioni

MODELLO	DN 1 mm	DN 2 mm	DN 3 mm	DN 4 mm	DN 5 mm	DN 6 mm	DN 6 mm	DN 7 mm	DN 15 mm	DN 15 mm	DN 15 mm	DN 15 mm	DN 15 mm	DN 16 mm	DN 17 mm	DN 18 mm	DN 18 mm	DN 21 mm	DN 22 mm	
CQP-500	1380	210	135	1455	970	1380	210	650	820	420	650	970	1190	1380	720	210	650	970	/	/
CQP-600	1395	225	155	1470	995	1395	225	595	805	405	595	995	1215	1395	725	225	595	995	/	/
CQP-800	1425	255	180	1500	1025	1425	255	625	865	440	625	1025	1225	1425	800	255	625	1025	/	/
CQP-1000	1720	300	230	1800	1250	1720	300	845	1040	565	845	1250	1480	1720	970	300	845	1250	/	/
CQP-1500	1750	350	260	1840	1285	1750	350	900	1130	610	900	1285	1525	1750	1000	350	900	1285	/	/

Attacco connessioni

MODELLO	DN 1	DN 2	DN 3	DN 4	DN 5	DN 6	DN 7	DN 15	DN 16	DN 17	DN 18	DN 21	DN 22
CQP-500	1½"	1½"	1"	1"	1½"	1½"	1½"	½"	1"	1"	1½"	/	/
CQP-600	1½"	1½"	1"	1"	1½"	1½"	1½"	½"	1"	1"	1½"	/	/
CQP-800	1½"	1½"	1"	1"	1½"	1½"	1½"	½"	1"	1"	1½"	/	/
CQP-1000	1½"	1½"	1"	1"	1½"	1½"	1½"	½"	1"	1"	1½"	/	/
CQP-1500	1½"	1½"	1"	1"	1½"	1½"	1½"	½"	1"	1"	1½"	/	/