


Mini pompa dosatrice per proteggere caldaie e termosanitari grazie al dosaggio proporzionale di uno speciale formulato anticalcare/ anticorrosivo liquido.

- 100% Meccanica (no corrente / no batterie) e autoadescante
- Attacchi dotati di codoli in Ottone (Guarnizioni incluse)
- Attacchi ruotabili 360° = max possibilita' di installazione
- Dimensioni compatte, ma serbatoio "lunga carica" con sistema per un "controllo facile" della carica residua e attacco a baionetta per una ricarica più rapida senza chiudere l'acqua dell'impianto senza fermare l'impianto

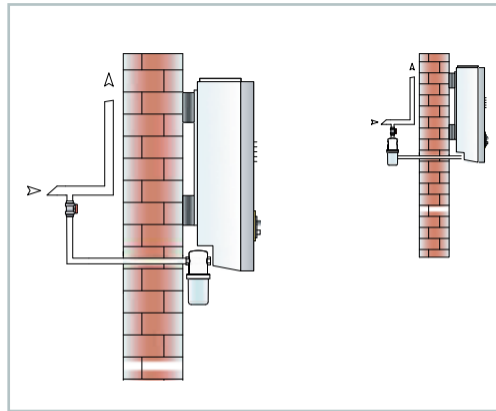

CODICE	MODELLO	PORTATA	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI		
		LT/H			in mm		
		*Min/Max	BAR		L	INTERASSE	H
1488002	SMART/R EVO	300-1600	6	½" FF	105	92	180