



5,2 mt



360 l/h




44 dbA

Esempio di installazione

1 - caldaie murali
o a basamento

2 - impianti di raffreddamento

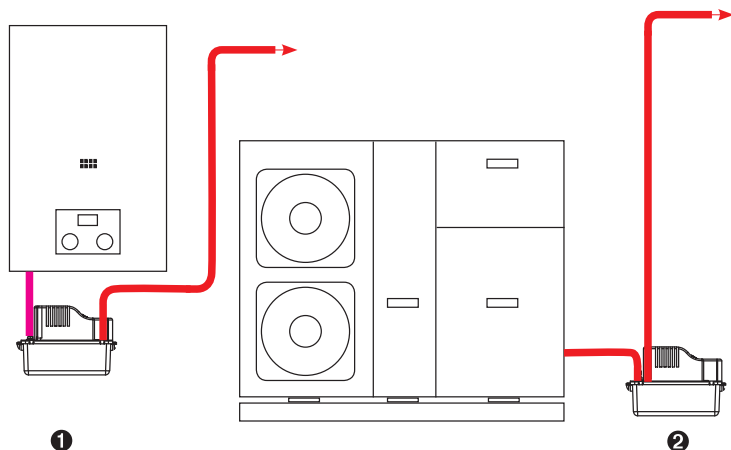

Specifiche tecniche pompa

• Portata max	360 l/h
• Prevalenza max	5,2 m
• Alimentazione	230V - 50Hz
• Assorbimento max.....	0,6 mA
• Contatti allarme	NC-NA 5A Resistivo 250V
• Peso	2,4 Kg
• Capacità serbatoio.....	2,3 lt
• Protezione	IP20
• Temperatura max condensa.....	60°C
• pH condensa.....	>2,8
• Cavo elettrico con Schuko e allarme.....	2 m
• Valvola ritegno con portagomma.....	Ø 8 mm
• Viteria.....	Inox 304
• Norma di sicurezza.....	CE
• Direttiva RoHS 2.....	conforme